



TEGERA® 18601

Kimyasal koruma eldiveni, 0,38 mm nitril, elmas tutuş deseni, flok astarlı, Cat. III, yeşil, lateks içermez, yağ ve grese karşı dayanıklı, genel amaçlı işçilik için

ÖZELLİKLER

Esnek, dayanıklı, iyi kavrama, iyi uyum, rahat

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler

KATEGORİ Cat. III

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11

MALZEME Nitril

KALINLIK 0,38 mm

İÇ Flok astarlı

EL BECERİSİ 5

TUTUŞ DESENİ Elmas tutuş deseni

UZUNLUK ARALIĞI 330 mm

RENK Yeşil

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/144

AQL 0.65

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
7	18601-7	
8	18601-8	
11	18601-11	
9	18601-9	
10	18601-10	

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 18601

ÖZELLİKLER

Kimyasallara karşı koruma, gıda ürünlerini kullanmak için onaylı, lateks içermez, ön kıvrımlı parmaklar

BİRİNCİL KORUMA

Şu riski önler:, enfeksiyon riski, aşındırıcı yaralanmalar, kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI


Boyama, tarım işleri, petro kimyasal işler, kimyasal işler, kimyasal teknoloji işleri, laboratuvar işleri, boya sprey işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

İŞ TİPİ

Orta seviye

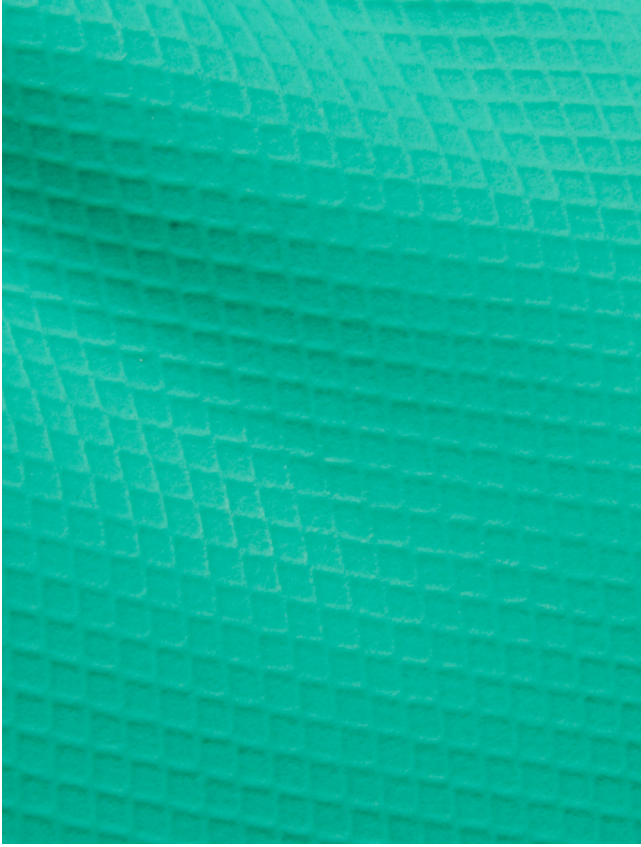

CE 0120 Cat. III



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden


Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**CE** 0120 Cat. III EN 388:2003
4101 EN 374-2 EN 374-3
AJKL

TEGERA® 18601

EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

KİMYASAL DİRENÇ

EN 374-3 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişime kurun

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

Konsey Direktifi 89/686/EEC (Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi)

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	0	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Geçirgenlik direncinin tespiti

EN 374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 3: Kimyasal geçirgenliği direncinin tespiti

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10


info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-20

**CE** 0120 Cat. III EN 388:2003
4101 EN 374-2 EN 374-3
AJKL

TEGERA® 18601

Nüfuz seviyeleri şu geçiş sürelerine dayanmaktadır

Geçirgenlik seviyesi	1	2	3	4	5	6
Minimum geçiş süreleri (dak)	10	30	60	120	240	480

Eldiven ayasından geçiş süresi tanımı (1 ug/cm²/dak)

A: Metanol (CAS Numarası 67-56-1) - Nüfuz seviyesi 2

J: n-Heptan (CAS Numarası 142-85-5) - Nüfuz seviyesi 6

K: Sodyum hidroksit %40 (CAS Numarası 1310-73-2) - Nüfuz seviyesi 6

L: Sülfürik asit %96 (CAS Numarası 7664-93-9) - Nüfuz seviyesi 3

Gıdalarla temasa uygundur

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-20